

特性:


操作壓力40PSIG到120PSIG

最高可容許壓力150PSIG

最高操作壓力120PSIG


操作方法:乾燥、潤滑的、不腐蝕的氣體

操作溫度標準:-40°F到+200°F

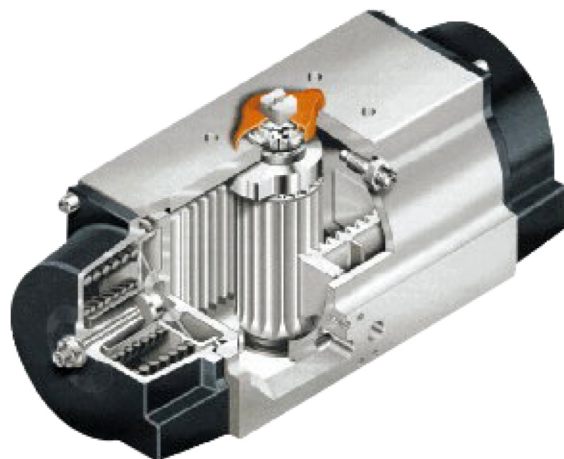


操作方法:

.....雙動俯視圖.....

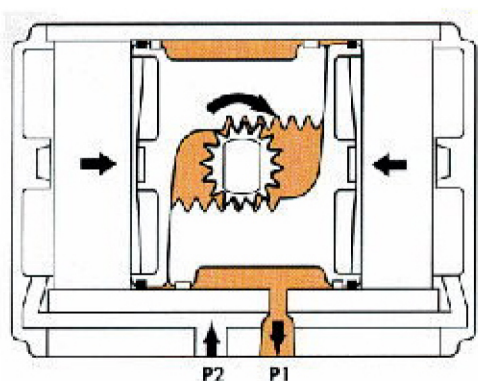


順時鐘旋轉時，從P2進氣體將活塞往內推動，汽缸內之空氣經由P1排出。

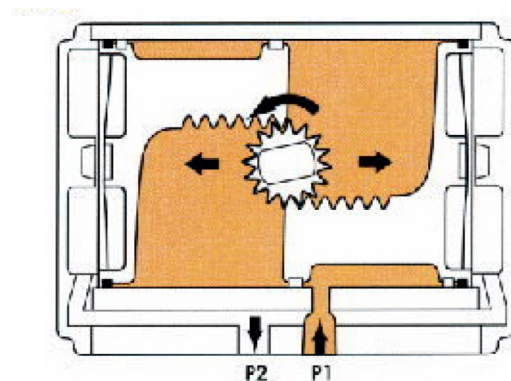


逆時鐘旋轉時，從P1進氣體將活塞往外推動，汽缸內之空氣經由P2排出。

操作方法:

.....彈簧回覆俯視圖.....

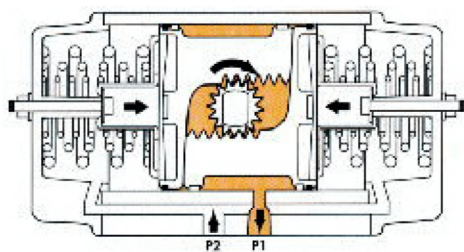


順時鐘轉動，失壓時經由彈簧往內推動，活塞氣缸內之空氣經由P1排出。

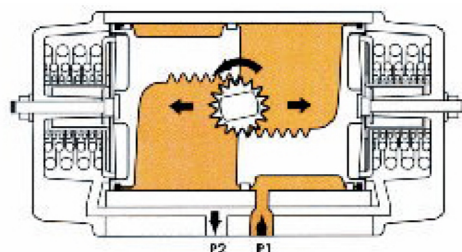

逆時鐘轉動，由P1進氣活塞分開推動彈簧，氣缸內之空氣經由P2排出。

附加說明:

當需要活塞反過來轉動的時候，可本體裡面可以轉變，結果順時鐘迴轉時，由P1進氣，逆時鐘回轉時，空氣經由P1排出。

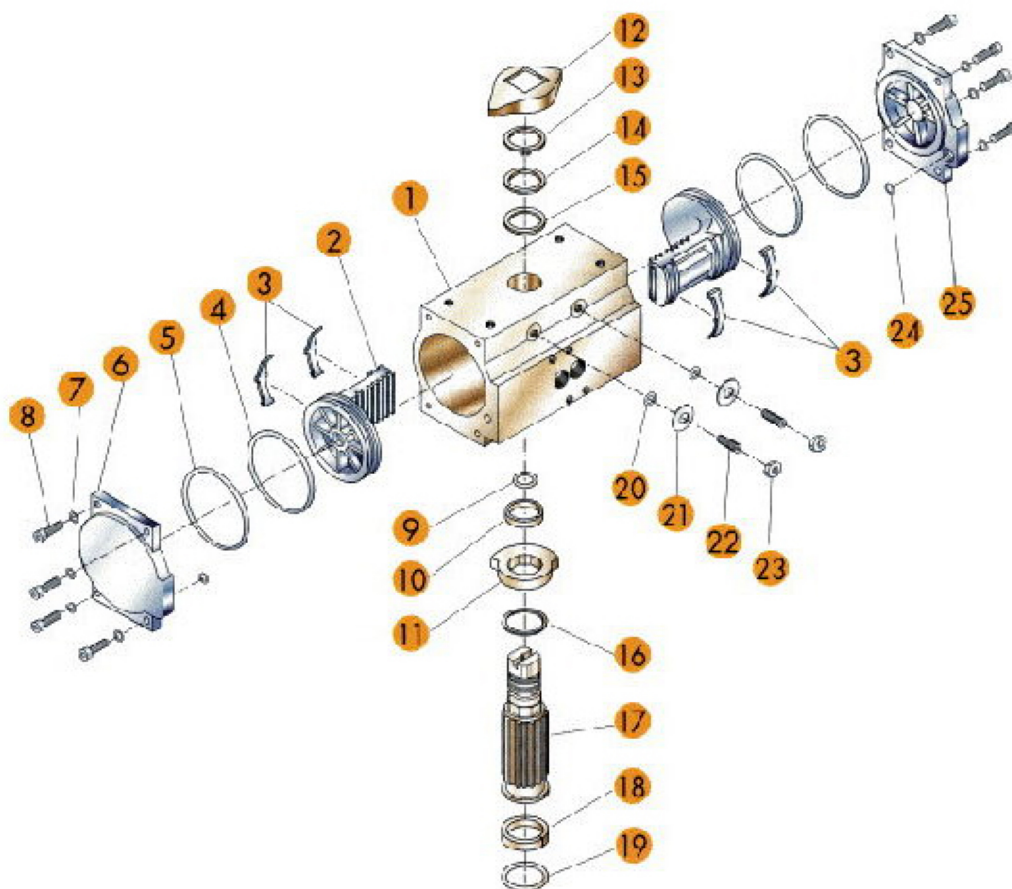

各項零件:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1.主體:鋁合金擠型(陽極硬膜化處理) | 13.扣環:不鏽鋼 |
| 2.活塞:鋁合金壓鑄 | 14.墊片:不鏽鋼 |
| 3.耐磨片:尼龍 | 15.軸承:尼龍做成 |
| 4.O環:塑膠BUNA-N | 16.內扣環:不鏽鋼 |
| 5.O環:塑膠BUNA-N | 17.輸出軸:中碳鋼(鎳電鍍) |
| 6.左側蓋:鋁合金壓鑄 | 18.下襯套:尼龍做成 |
| 7.墊片:不鏽鋼 | 19.O環:塑膠BUNA-N |
| 8.螺絲:不鏽鋼 | 20.O環:塑膠BUNA-N |
| 9.O環:塑膠BUNA-N | 21.墊片:不鏽鋼 |
| 10.上襯套:尼龍 | 22.行程螺絲:不鏽鋼 |
| 11.凸輪:粉末冶金 | 23.螺帽:塑膠BUNA-N |
| 12.指示蓋:塑膠 | 24.O環:塑膠BUNA-N |
| | 25.右側蓋:鋁合金壓鑄 |

特點:

驅動器特點雙向行程調整，經由邊上的行程螺絲允許凡而的行程調整度數是 $\pm 5^\circ$ ，使得驅動器保證調整在 80° - 100° 中間運作。

標準裝配:

這個調整極順逆時鐘交換轉動，使得成為各別轉士轉右，轉動行程螺絲來減少或增加行程。

